
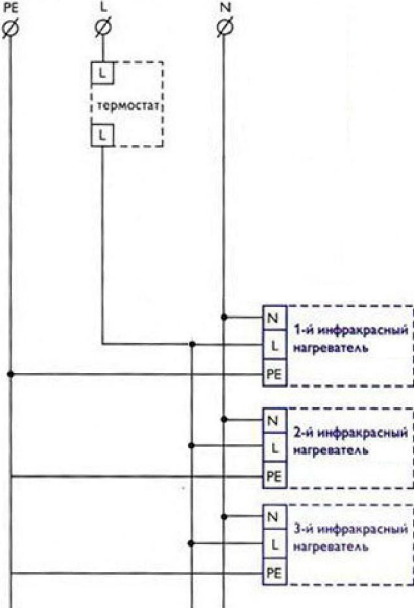


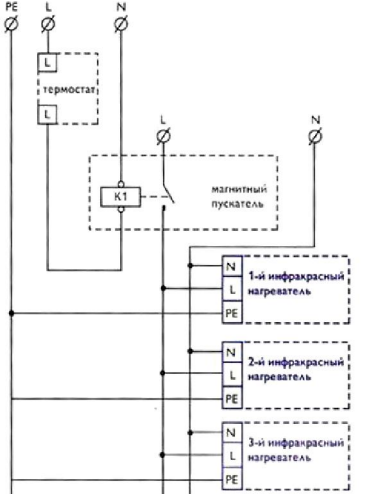
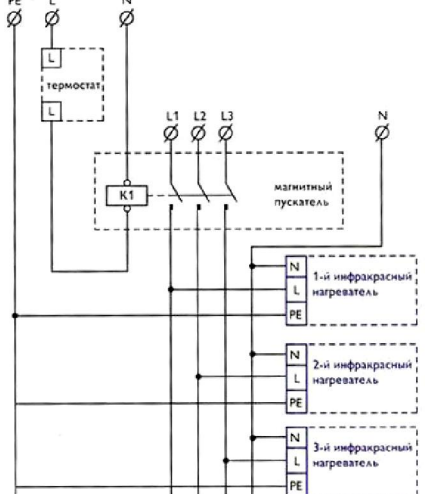
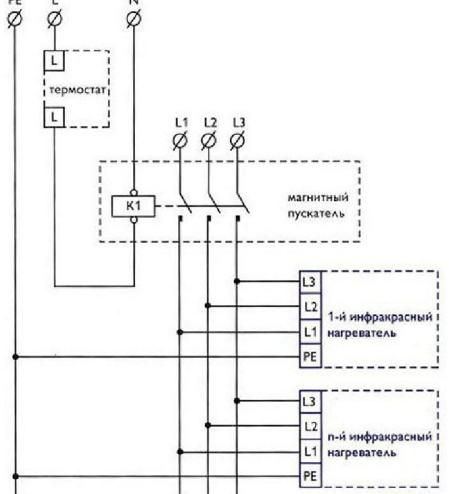
Термостат RT 30CW для инфракрасных обогревателей.

Термостаты предназначены для поддержания заданной температуры воздуха в помещениях.

 <p>Электромеханический. Комнатный. Релейный контакт 250В/10А. Степень защиты IP20 Диапазон регулирования температуры от 5 до 30 °С</p>	<p>Схема подключения однофазных ИК с термостатом</p> 
--	---

При установке в одном помещении группы приборов (инфракрасных обогревателей) управление можно осуществлять одним термостатом (RT 30CW).

При нагрузке свыше 2,2кВт в цепь управления устанавливается **магнитный пускатель**.

<p>Схема подключения однофазных ИК с термостатом и магнитным пускателем к однофазной сети</p>	<p>Схема подключения однофазных ИК с термостатом и магнитным пускателем к трехфазной сети</p>	<p>Схема подключения трехфазных ИК (ТЭН 380 V) с термостатом и магнитным пускателем</p>
		

PE - заземление

L, L1, L2, L3 - фаза

N - нейтраль

K1 - катушка магнитного пускателя